

De SuperFinish Airless toebehoren

AANZUIGSYSTEMEN



Naast bovenbakken hebben de SuperFinish systemen ook de mogelijkheid om te werken met materialen direct vanuit vaten of containers.

- 0341 263 Aanzuigstelsel QuickClean compleet (voor SF 27 + SF 31)
- 0341 262 Aanzuigstelsel QuickClean compleet (voor SF 23)
- 0097 082 Container aansuigstelsel 1,4 m

BOVENBAKKEN



Met deze dubbelwandige functie heeft u ook de mogelijkheid te werken met kleine hoeveelheden bij gebruik van de bovenbak. Eenvoudig te reinigen en te transporteren.

- 0341 265 Bovenbak-set, 5 liter (voor SF 23)
- 0341 268 Bovenbak-set, 5 liter met TopClean (voor SF 23)
- 0341 266 Bovenbak-set, 20 liter (voor SF 27 + SF 31)

SPIJTPISTOLEN



Aanvullend op de spuittip en het apparaat staat het spuitpistool centraal voor elk spuitproject. Door de optimale spuitmogelijkheden verkrijgt u altijd een perfect resultaat.

- 0296 393 Airless pistool AG 08 (F-draad) incl. spuittip en spuitpistoolhouder
- 0502 168 Airless pistool AG 14 (F-draad) incl. spuittip en spuitpistoolhouder

HOGEDRUKSLANGEN



Een grote serie materiaalslangen is verkrijgbaar voor diverse applicaties en werkzaamheden. Raadpleeg ook de Kompas.

- 9984 510 7,5 m. hogedrukslang 4 mm, geel
- 9984 507 15 m. hogedrukslang 6 mm, geel

INLINEROLLER



Rollen, eenvoudig met Airless techniek. Het coatingmateriaal wordt door een Airless pomp automatisch van de verpakking naar de verfrol toegevoerd. Zonder gesleep met emmers en zonder indompelen.

- 0345 010 Inline Roller compleet met slang in kunststof box.

TEMPSPRAY VERWARMBARE SLANGEN



Dankzij de verwarming in de verwarmbare slang hebben de spuitmaterialen altijd de juiste verwerkingstemperatuur.

- 0341 930 TempSpray H 106 DN6, 10 m
- 0341 940 TempSpray H 206 DN8, 15 m
- 0341 950 TempSpray H 306 DN10, 30 m

PISTOOL-INSTEELFILTERS



Pistoolfilters voorkomen verstoppingen van de spuittip. (10 stuks per verpakking)

- 0097 022 Pistoolfilter, extra-fijn, rood
- 0097 023 Pistoolfilter, fijn, geel
- 0097 024 Pistoolfilter, middel, wit

SPIJTTIPS



TradeTip2 spuittips zorgen voor een optimale aanpassing aan het betreffende object. Ze zijn verkrijgbaar in vele types en groottes, van 0,007" tot 0,067" en met spuihoeken van 10 - 120 graden (zie de Kompas).

AirCoat accessoires

AIRCOAT SPIJTPISTOLEN



AirCoat spuitpistolen voor kwalitatief hoogstaande lakwerkzaamheden. Licht in gewicht en perfect ergonomisch (met ACF 3000 spuittip).


- 0394 150 AC 4600 P blauw (voor hoogvisceuze materialen)
- 0394 151 AC 4600 P rood (voor laagvisceuze materialen)
- 0394 152 AC 4600 P groen (voor spuitlak en latex, 30% luchtbesparing)

AIRCOAT SLANGEN



Lucht/materiaal dubbele slangen speciaal voor AirCoat systemen:

- 9984 595 7,5 m. dubbele slang (verf 3 mm. - lucht 6 mm.)
- 9984 596 10 m. dubbele slang (verf 3 mm. - lucht 6 mm.)
- 2302 378 7,5 m. dubbele slang (verf 4 mm. - lucht 6 mm.)
- 2302 379 10 m. dubbele slang (verf 4 mm. - lucht 6 mm.)

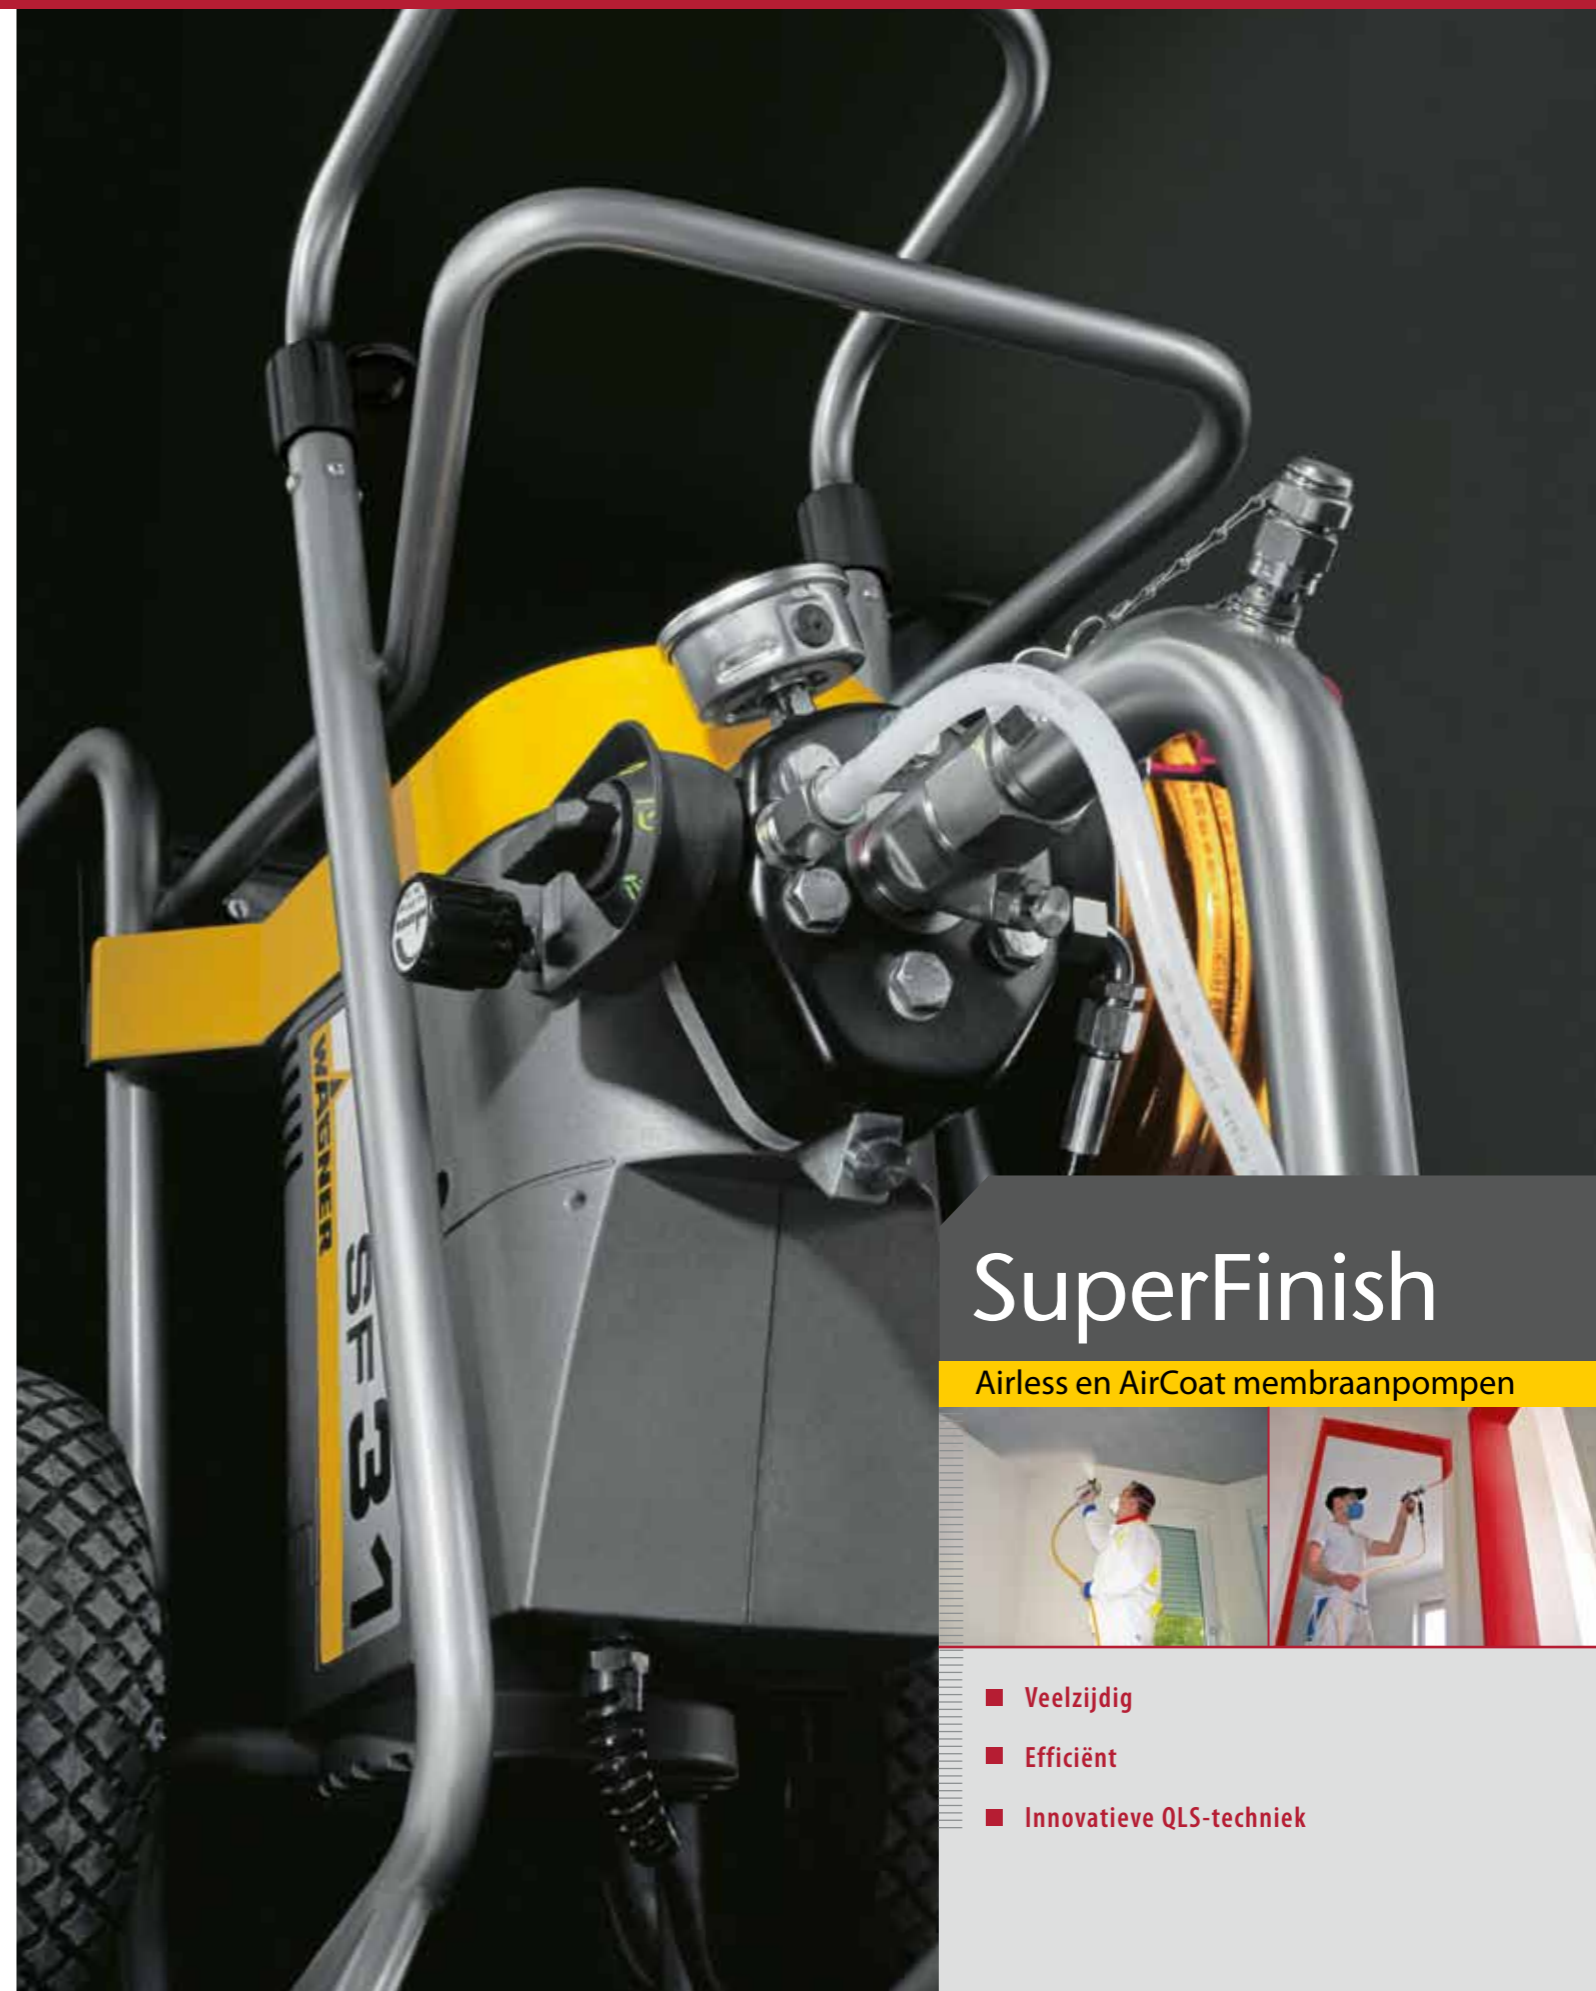

SuperFinish

Airless en AirCoat membraanpompen




- Veelzijdig
- Efficiënt
- Innovatieve QLS-techniek



INNOVATIEVE QLS-TECHNIEK

Airless verfspuitapparaat – krachtig en veelzijdig – voor de beste oppervlaktekwaliteit. Dit dankzij de QLS-techniek, de patenteerde langeslag membraan-techniek van Wagner.

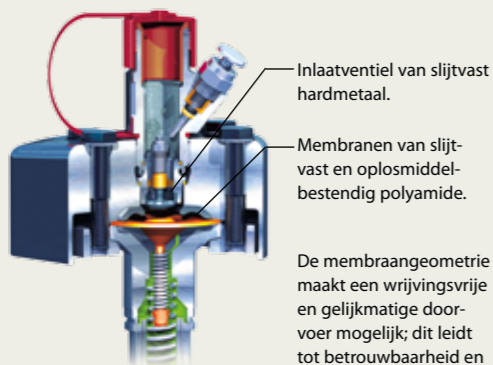

Inlaatventiel van slijtvast hardmetaal.

Membranen van slijtvast en oplosmiddelbestendig polyamide.

De membraangeometrie maakt een wrijvingsvrije en gelijkmatige doorvoer mogelijk; dit leidt tot betrouwbaarheid en duurzaamheid.

De QLS-techniek (Quality Long Stroke-techniek) is de nieuwe generatie van de gepatenteerde langeslag membraan-techniek van Wagner.

De verbeterde hydraulica en de nieuwe ventiel-techniek leiden nu tot een nóg betere prestatie.

De langere slag van het membraan maakt een verwerking van een zeer breed materialenspectrum mogelijk, van laag- tot hoogvisceuze producten. Door de lagere slagfrequentie worden de onderdelen duidelijk minder belast, wat resulteert in een langere levensduur en lagere onderhoudskosten.



Met één beweging start u de SF 31.

Fase 1: Materiaal wordt aangezogen.

Fase 2: Aan het spuitpistool wordt druk opgebouwd.

Door de twee-fasen schakelaar kan het apparaat nooit onder druk aan- of uitgeschakeld worden; dit betekent een verhoogde veiligheid.

Groen licht. De lichtdiode op de multifunctionele schakelaar geeft aan of er wel of geen spanning aanwezig is.



De in de wagen geïntegreerde gereedschapsbox heeft het passende gereedschap voor u **binnen handbereik.**

De praktische 230V contactdoos biedt u de **mogelijkheid om accessoires aan te sluiten** zoals een elektrische verfmixer, een bouwlamp of een radio.

De luchtbanden werken **schokbrekend** en maken een eenvoudig transport over trappen, moeilijke bouwterreinen of etages mogelijk.

COMPLEET UITGERUST voor intensief gebruik



De materiaalslang (tot 30 m) is **eenvoudig op te ruimen** op de metalen slanghaspel. U hoeft de slang alleen nog maar af te rollen (accessoire).



Zelfreinigend in 7 minuten

dankzij QuickClean, de aanzuigbuis met aansluiting voor het spuitpistool. Het pistool openen, vastzetten en de SF 31 reinigt zich vanzelf, terwijl u zich met belangrijker zaken kunt bezig houden.



De inlaatventiel-drukknop verzekert een **hoge betrouwbaarheid.** Eén beweging en een eventueel vastgekleefd inlaatventiel is los.

Het speciale aanzuigfilter met bijzonder fijne mazen stelt u in staat om **ononderbroken te werken.**

Met slechts één draai van de wagen kunt u overschakelen van bovenbeker naar vaste aanzuigbuis.

KRACHTIG en flexibel

De krachtige membraanpompen zijn robuust en tegelijkertijd gemakkelijk om mee te werken. Ze zijn inzetbaar op vele terreinen en materialen. Van lakken en dispersies tot hoogvisceuze materialen en ze zijn geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik voor grote en kleinere opdrachten.



Dispersie en hoogvisceuze materialen

Spuiten of rollen van plafonds en wanden tijdens renovatie-werkzaamheden of in nieuwbouw (woonruimtes, gangen, kelders of ondergrondse garages) in zowel kleine als grote bouwprojecten

Spuiten met de praktische verlengslans of het verlengpistool. Zo werkt u gemakkelijk in de lastige hoeken en hoogten.



Binnen- en buitenmuren rollen met de InlineRoller die automatisch het coatingmateriaal van de originele ververpakking naar de verfrol toevoert.



Lakken en ??????????

Heeft u lakwerkzaamheden te verrichten? Met de SuperFinish Airless apparatuur is dat geen probleem: kozijnen, deuren, lambriseringen, radiatoren, houten en stalen constructies binnenshuis, maar ook hekken en dakgoten buiten kunnen tegelijkertijd mee gelakt worden.

FineFinish met de bovenbeker (voor kleine hoeveelheden) en de speciale FineFinish spuittips.



De ideale aanvulling: TempSpray, de verwarmbare slang voor een constante temperatuur en optimale verneveling.



Werken met AirCoat apparatuur: de populaire, lucht-ondersteunde spuittechniek voor minder verfnevel en een fraaiere resultaat.



DIVERSE TOEPASSINGEN

Voor iedere toepassing is er de juiste SuperFinish apparatuur.

Materialen	Ruimtegroep 1 tot 200 m ² kleine objecten	Ruimtegroep 2 200 tot 800 m ² middelgr. objecten	Ruimtegroep 3 Meer dan 800 m ² grote objecten
Water en oplosmiddel-houdende materialen, zoals:			
Alle waterverdunbare spuit-lakken	SF 23	SF 23	SF 27
Grondverf		SF 23	SF 27
Vullende lak	SF 23	SF 23	SF 27
Kunstharslak	SF 23	SF 23	SF 27
Acryllak	SF 23	SF 23	SF 27
2-componenten-materialen	SF 23	SF 23	SF 27
Dispersies	SF 23	SF 27	SF 31
Latexverf	SF 23	SF 27	SF 31
Glasvlieslijm	SF 27	SF 27	SF 31
Brandvertragende coatings	SF 27	SF 31	SF 31
Anticorrosieverf	SF 27	SF 31	SF 31



- Ideaal voor kleine en middelgrote dispersie- en lakopdrachten
- In Airless of in AirCoat versie verkrijgbaar
- Compact, licht in gewicht en mobiel voor flexibele toepassingsmogelijkheden



- Ideaal voor middelgrote tot grote muurverf-opdrachten
- Uiterst veelzijdig
- Ook in AirCoat uitvoering leverbaar

- De krachtige allrounder
- Compleet uitgevoerd
- Geschikt voor kleine tot grote projecten
- Ideaal voor werken met hoogvisceuze materialen

SuperFinish 23AC

AirCoat Spraypack SuperFinish 23

Basis apparaat op wagen incl. drukmanometer
 + 5 l. bovenbak TopClean met deksel en retourbuis
 + 10 m. verf/luchtslang (resp. 4/6 mm.)
 + AirCoat spuitpistool AC 4600 Professional incl. groene luchtkap en houder
 + AirCoat spuittip 11/40
 + AirCoat luchtregelset

Artikelnr. 0340 051



SuperFinish 23

Airless Spraypack Dispersie

Basis apparaat SF 23 op wagen incl. drukmanometer
 + QuickClean aanzuigsysteem
 + 15 m. hogedrukslang 6 mm, geel
 + Airless spuitpistool AG 08
 + TradeTip2 spuittiphouder
 + TradeTip2 spuittip 419

Artikelnr. 0340 052

Technische gegevens SuperFinish 23

Motorvermogen	1.300 Watt
Spanning	230 V, 50/60 Hz
Opbrengst (120 bar)	2.0 l/min
Max. spuittipgrootte	tot 0,023"
Gewicht	31 kg

SuperFinish 27AC

AirCoat Spraypack

Basis apparaat SuperFinish 27 op wagen incl. drukmanometer
 + 5 liter bovenbak met deksel en retourbuis
 + 10 m. verf/luchtslang (resp. 4/6 mm.)
 + Spuitpistool AC 4600 Professional incl. groene luchtkap en houder
 + AirCoat spuittip 11/40
 + AirCoat luchtregelset

Artikelnr. 2304 194

Technische gegevens SuperFinish 27/ 27AC

Motorvermogen	1.500 Watt
Spanning	230 V, 50/60 Hz
Opbrengst (120 bar)	2.5 l/min
Max. spuittipgrootte	tot 0,027"
Gewicht	40 kg

SuperFinish 31

Airless Dispersie Spraypack

Basis apparaat SuperFinish 31 op wagen incl. drukmanometer
 + QuickClean aanzuigsysteem
 + 15 m. hogedrukslang 6mm, geel
 + Airless spuitpistool AG 08
 + TradeTip2 spuittiphouder
 + TradeTip2 spuittip 521

Artikelnr. 0341 022

Technische gegevens SuperFinish 31

Motorvermogen	1.700 Watt
Spanning	230 V, 50/60 Hz
Opbrengst (120 bar)	3.2 l/min
Max. spuittipgrootte	tot 0,031"
Gewicht	43 kg